


VEILIG WERKEN MET TRAPPEN EN LADDERS

VOORWAARDEN GEBRUIK TRAP EN LADDER

TRAP | LADDER

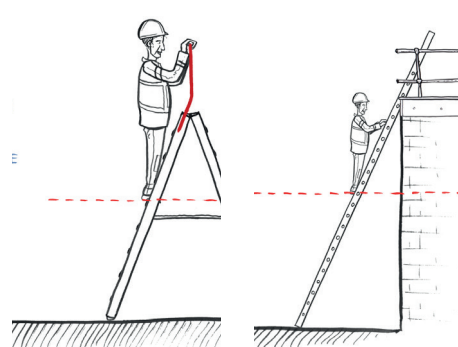


STAAHOOGTE
MAX. 2,5 METER | MAX. 5 METER

TRAP | LADDER




TOTALE STATIJD PER PROJECT
6 UUR | 4 UUR


TRAP | LADDER

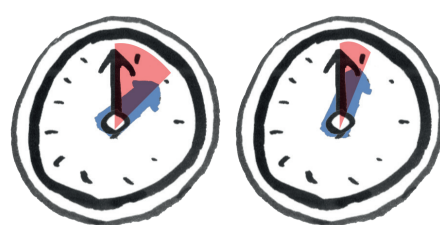


INDIVIDUELE STATIJD PER DAG
2 UUR | 1 UUR

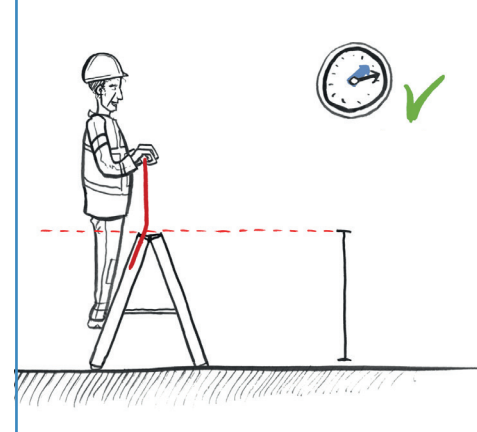


TRAPPEN TOT 1 METER
GEEN BEPERKING STATIJD

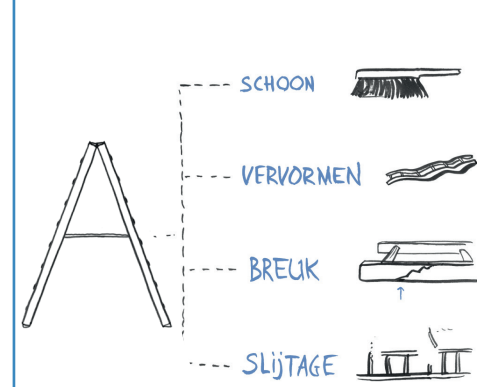


VOOR GEBRUIK
EEN LMRA UITVOEREN

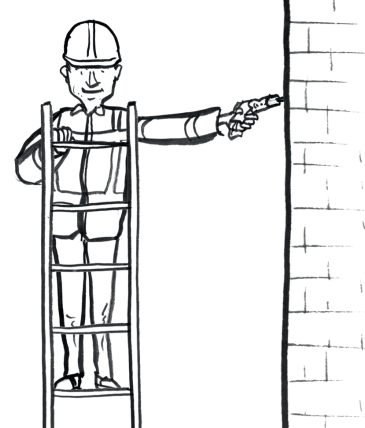


KRACHTSUITOEFENING
MAX. 5 KG

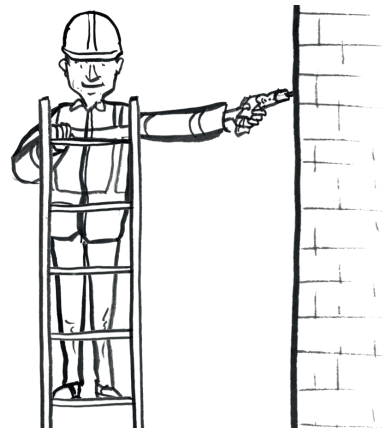

REIKWIJDTE
MAX. 1 ARMLENGTE

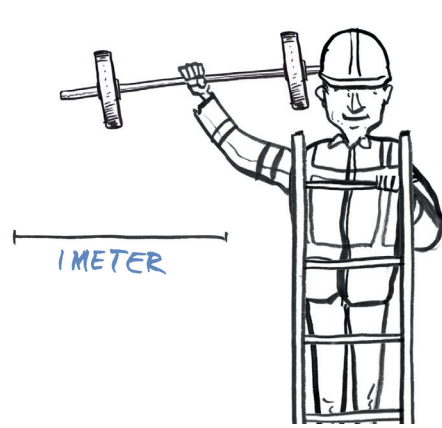


TE TILLEN VOORWERPEN
MAX. 10 KG EN MAX. 1 METER

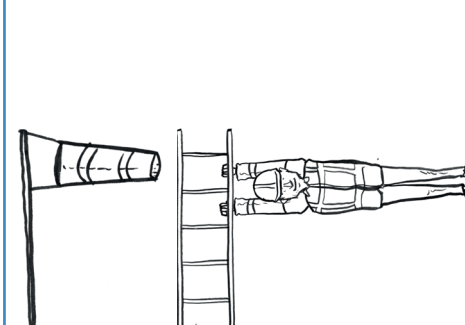


WINDKRACHT TOT 6Bf
EN GEEN GLADHEID




AANTOONBAAR JAARLIJKS
GEKEURD

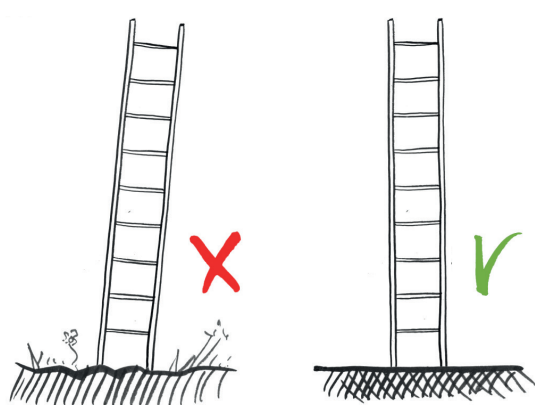


ZORG VOOR EEN STABIELE
ONDERGROND

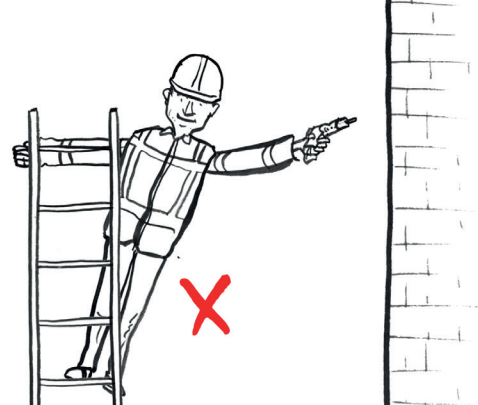

DE NAVEL BINNEN DE
STIJLEN HOUDEN

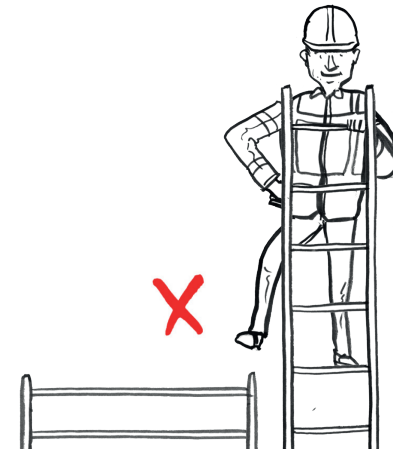


GEBRUIK DE TRAP NIET OM
OVER TE STAPPEN

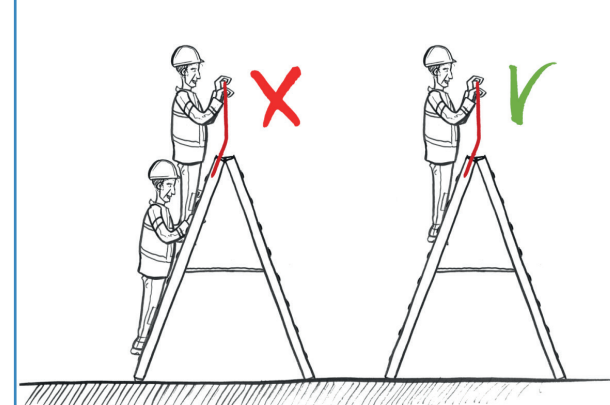


MAX. 1 PERSOON


BIJ GEBRUIK LADDER

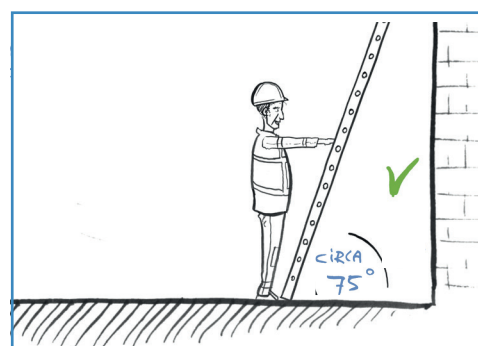


PLAATS DE LADDER ONDER
DE JUISTE HOEK



NIET OP DE BOVENSTE
TREDEN STAAN

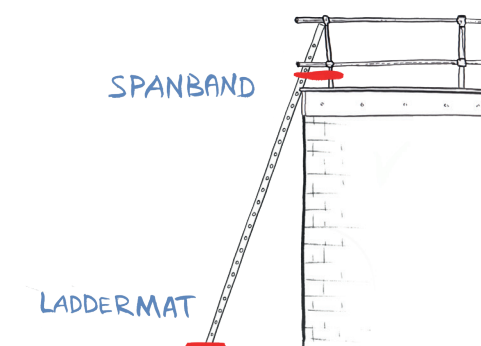

BORGING LADDER
ONDER EN BOVEN

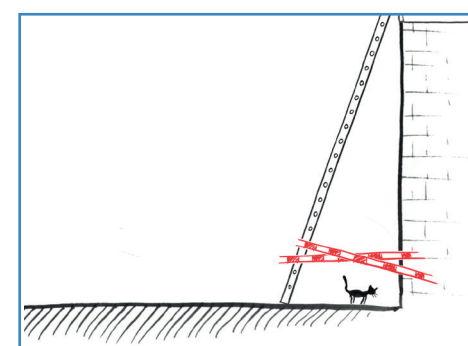


LOOPROUTE AFZETTEN
NABIJ DE LADDER

BIJ GEBRUIK TRAP

STEUNPUNT
Iedere trap, die is voorzien van een vergroot stavlak, moet 60 cm boven de hoogste staplaats voorzien zijn van een steunpunt. Dit kan een doorstekende stijl zijn of een steunbeugel.

Is de trap niet voorzien van een vergroot stavlak, dan mag deze niet hoger beklommen worden dan de derde trede van boven.

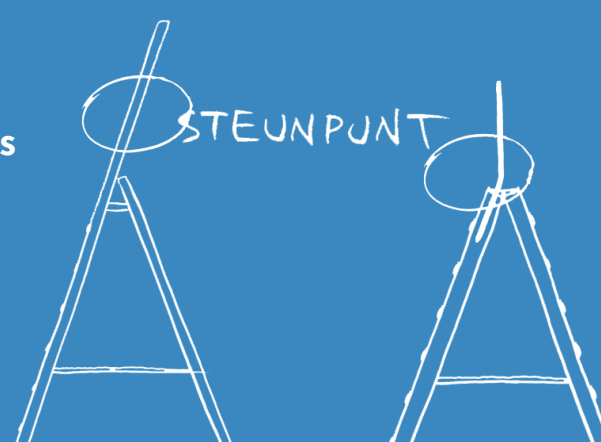

WWW.VOLKERWESSELS.COM/VEILIGHEID/TRAPPEN_EN_LADDERS

BEKIJ DE
INSTRUCTIEFILM