wave

Sei Sie wachsam!
Sicherheit geht vor!

SICHERES ARBEITEN MIT TRITTEN UND LEITERN

BEDINGUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON TRITTEN UND LEITERN

TRITT | LEITER

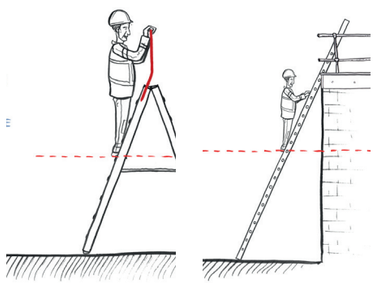

STANDHÖHE
MAX. 2,5 METER | MAX. 5 METER

TRITT | LEITER

GESAMTSTANDZEIT PRO PROJEKT
6 STUNDEN | 4 STUNDEN

TRITT | LEITER

INDIVIDUELLE STANDZEIT PRO TAG
2 STUNDEN | 1 STUNDE

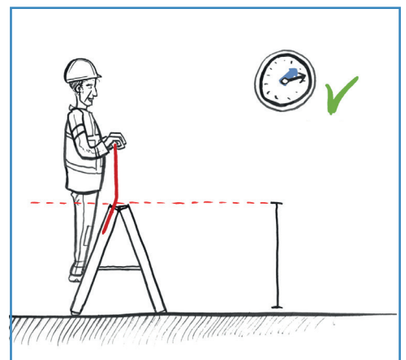

BEI TRITTEN BIS ZU 1 METER KEINE BEGRENZUNG DER STANDZEIT

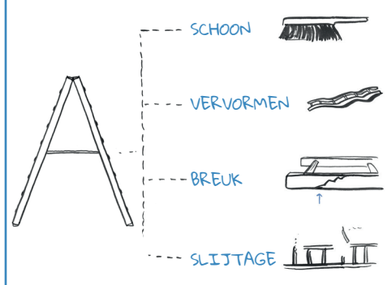

VOR DER VERWENDUNG EINE LMRA DURCHFÜHREN (LAST-MINUTE-RISIKOANALYSE)

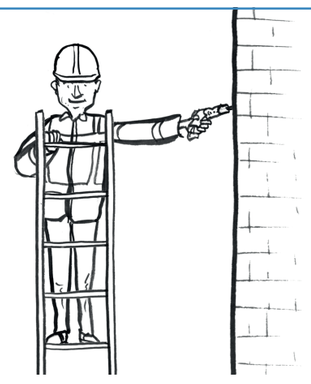

KRAFTAUSÜBUNG
MAX. 5 KG

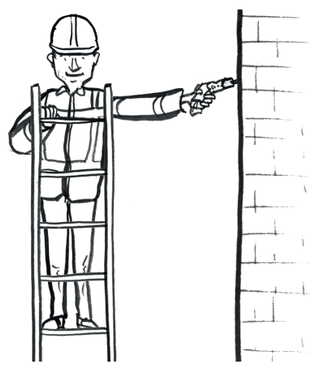

REICHWEITE
MAX. 1 ARMLÄNGE

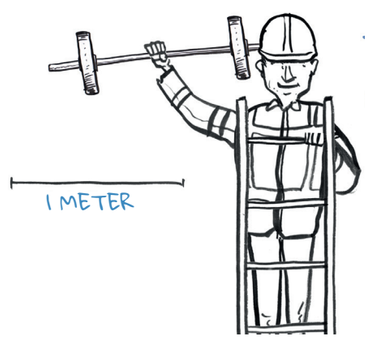

ZU HEBENDES OBJECT
MAX. 10 KG UND MAX. 1 M

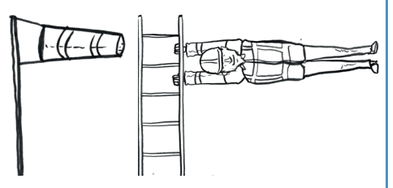

WINDSTÄRKE MAX. 6 BFT UND KEINE GLÄTTE

NACHWEISLICH JÄHRLICH GEPRÜFT

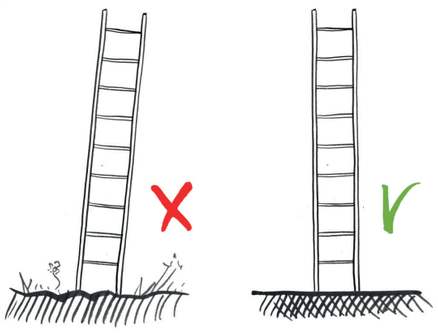

FÜR EINEN STABILEN UNTERGRUND SORGEN

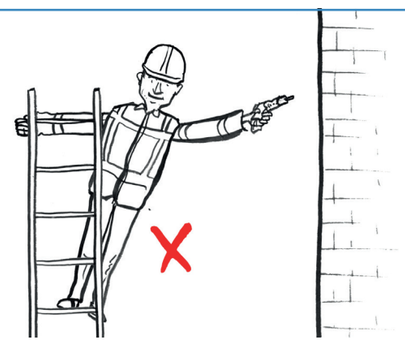

DARAUF ACHTEN, DASS SICH DER BAUCHNABEL IMMER INNERHALB DER HOLME BEFINDET

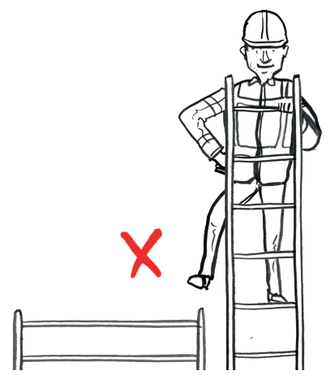

DEN TRITT NICHT ALS UMSTEIGEHILFE VERWENDEN

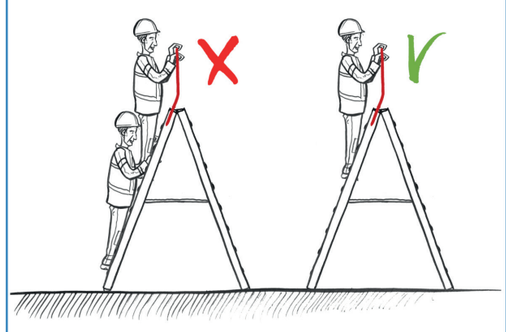

MAX. 1 PERSON

BEI VERWENDUNG EINER LEITER

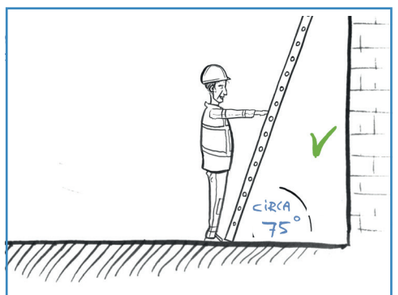

DIE LEITER IM RICHTIGEN WINKEL AUFSTELLEN



NICHT AUF DER OBERSTEN STUFE STEHEN

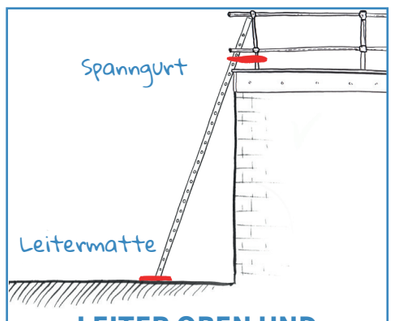

LEITER OBEN UND UNTEN SICHERN

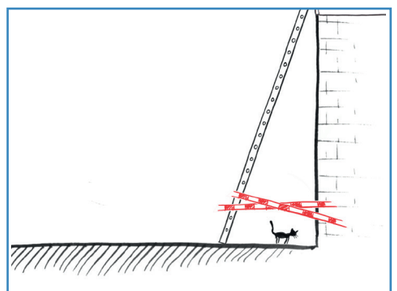

LAUFWEG IN DER NÄHE DER LEITER ABSPERREN

BEI VERWENDUNG EINES TRITTES

STÜTZPUNKT
Tritte mit einer vergrößerten Standfläche müssen mit einem Stützpunkt versehen sein, der sich 60 cm über der höchsten Standfläche befindet. Dabei kann es sich um einen verlängerten Holm oder einen Stützbügel handeln.

Tritte ohne vergrößerte Standfläche dürfen nicht höher als bis zur dritten Stufe von oben bestiegen werden.

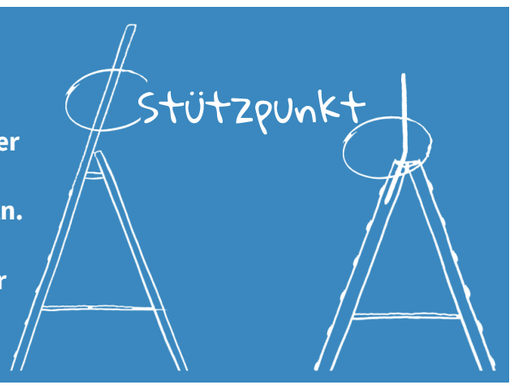

BEKIJK DE INSTRUCTIEFILM

WWW.VOLKERWESSELS.COM/VEILIGHEID/TRAPPEN_EN_LADDERS